


Kerabit Butyltejp

Päivitetty 13.12.2016 Tulostettu 9.5.2024

Nätförstärkt butylband är lim på båda sidor av produkten. Den används i anläggningar hängande fartygs marginaler att häfta underlags till takfoten platta, samt plåttätning mellan ventilations och underlägget.

Produkten används även för fastsättning och tätning av tak detaljer.

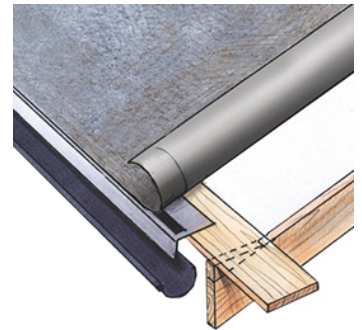

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Italien
Vattentätning	stänga
Nominell tjocklek	1 mm
Rullstorlek	30 mm x 15 m

Ytterligare information

Täthet	stänga
Rll / låda	40 st