


Konstruktör	Innehåll Kerabit Aurinkokatto Lättklinkertak Betongunderlag		YP-2000	
Byggnadsverk	Arbetsnummer	Takbeklädnadens brandklass <b>B<sub>ROOF(t2)</sub></b>	Skapare	Datum
	Taklutning ≥1:80	Tätskiktetsklass <b>VE80</b>	Ändring	Ändringsdatum

MK 1:10

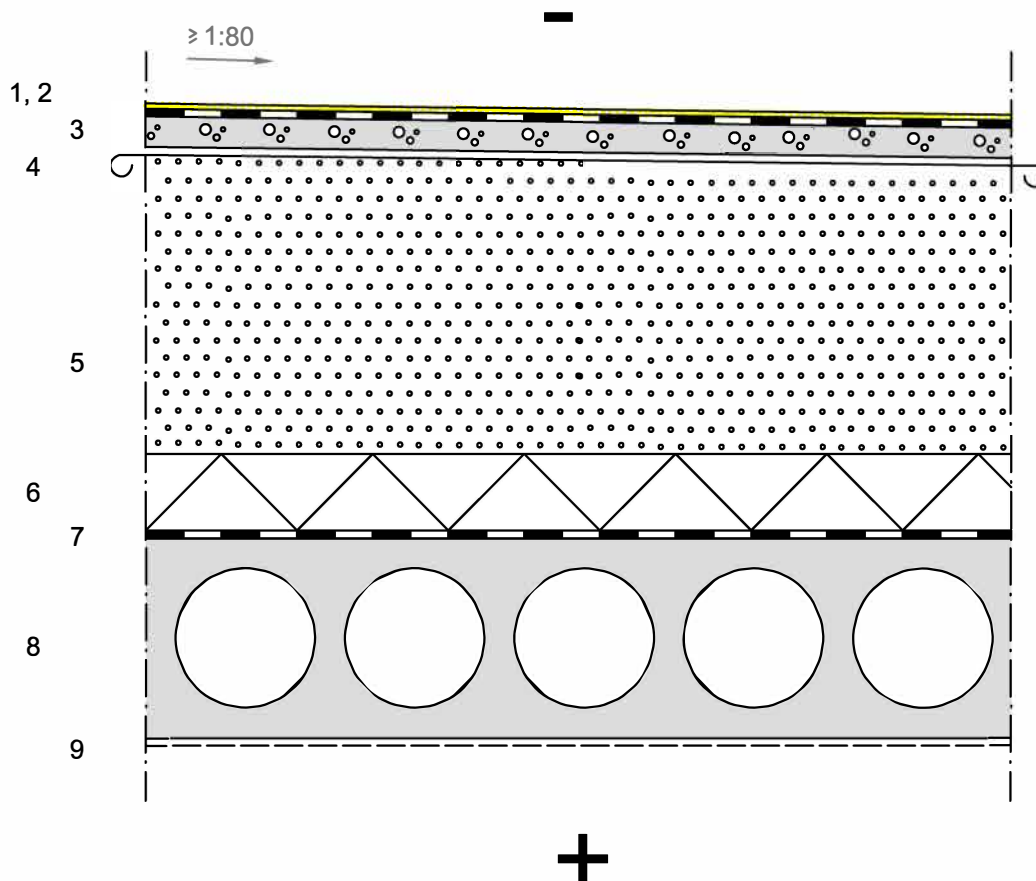

#### Konstruktion uppifrån och ned:

1. Kerabit Aurinkokatto (tunnfilmssolceller med Kerabit Solar-metoden)
2. Kerabit-tätskikt VE 80 (TL 2 + TL 2), t.ex. Kerabit 5100 T + Kerabit 3000 U
3. Betongplatta 30–50 mm (Os max. 250 kg/m<sup>3</sup>)
4. Gjutpapp eller filterduk som släpper igenom vattenånga
5. Lättklinker, isoleringstjocklek enligt konstruktionsritningen
6. Lämplig hård värmeisolering, isoleringstjocklek enligt konstruktionsritningen
7. Ångspärr, t.ex. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2)
8. Bärande konstruktion enligt konstruktionsritningen
9. Ytmaterial och -behandling enligt rumsbeskrivningen

13.11.2017 Nordic Waterproofing Oy

Ritningen är vägledande. Konstruktören ansvarar för att den lämpar sig för byggnadsverket.

 Kerabit<sup>®</sup>