


Проектировщик	Содержание Плоские битумные кровли Коррекция уклона Увеличение уклона керамзитом		YP-950	
Объект	Номер проекта	Класс пожароопасности кровли	Работу выполнил	Дата
	Уклон кровли ≥ 1:80	Класс гидроизоляции VE80	Изменение	Дата изменения

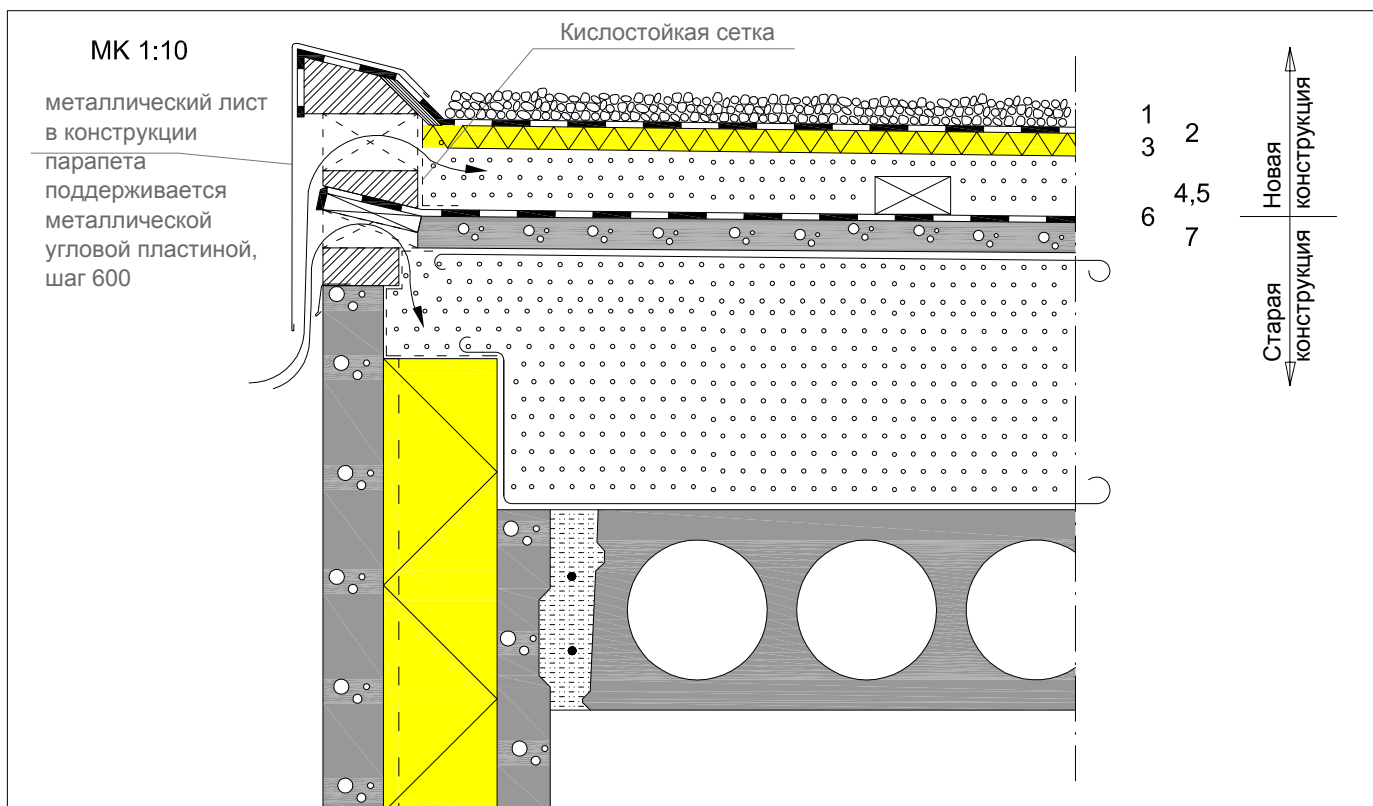

Конструкция сверху вниз:

1. Защитный слой гравия
2. Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000 напл.)+ Kerabit U(TL2, K-MS 170/3000).
3. Жесткая минераловатная плита, толщина 20-30 мм
4. Керамзит
5. Антисептированная доска 100x50x500, крепление к основанию механическим способом или приклеивание горячим битумом
6. Старая гидроизоляция
7. Старая конструкция основания

Инструкции:

- С поверхности старой гидроизоляции удаляется вся отошедшая гравийная засыпка.
- Поверхность кровли очищается и выравняется. Имеющиеся «пузыри» вскрываются и прижигаются горелкой.
- Керамзит засыпается под заданный уклон.
- Основанием для гидроизоляции служит минераловатная плита. Она крепится механическим крепежом к доске или старой кровельной конструкции.
- Нижний ковер наклеивается полностью горячим битумом и фиксируется механическим креплением в местах потайных швов.
- Верхний ковер укладывается методом сплошного наплавления.
- Нахлест ковров по боковым швам составляет мин. 100 мм и по окончанию рулона 150 мм.
- Если длина металлического листа фартука со стороны стены более 100 мм, то лист укрепляется напр.

Особые примечания:

- Конструкция предназначена для коррекции уклона, т.е. его увеличения. Предполагается правильное функционирование верхнего основания с точки зрения строительной физики (напр. пароизоляция и теплоизоляция).
- Вентилирование слоя керамзита осуществляется через конструкцию карниза или вентиляторов низкого давления (дефлекторов).
- Конструкция предполагает надстройку парапета.
- В качестве защиты гидроизоляции применяется гравийный щебень (мин. 35 кг/м²). Он не только защищает кровлю, но и удлиняет срок ее службы.

1.1.2015 KerabitPro

Конструкция носит рекомендательный характер.
Проектировщик несет ответственность за ее
пригодность к строительному проекту.