

Kerabit Takfotsplåtar


Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 19.4.2024

Takfoten kompletteras med takfotsplåt, som leder bort vatten från konstruktionen. Vid takfoten används takfotsplåt. Beroende på konstruktionen används vid gavlarna

- Kerabit Takgavelplåt med ansats,
- Kerabit Takgavelplåt med trekantslist och blindbräd eller
- Kerabit Takfotsplåt.

Plåtarna är tillverkade av galvaniserat och polyuretanbelagt stål och färgalternativen är grå RR 23 och svart RR 33. Plåtlängden är två meter.

Hörnstycken tillhör inte mer i vårt urval.

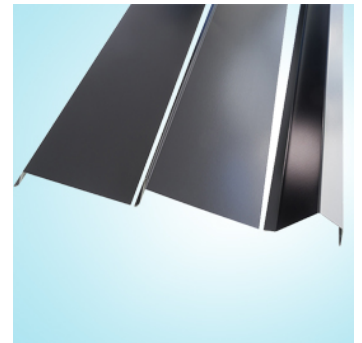

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Färger	grå RR 23 och svart RR 33
Vikt / förpackning	16,7 kg / takfotsplåt, 14,3 kg / takgavelplåt, 10,3 kg / takgavelplåt med ansats

Ytterligare information

Vid lagerhållning bör plåt skyddas för solljus.